

CINTAS

Conviértete en el mejor con 3M



CINTAS

Cintas Masking Tape

“Una cinta adhesiva lo suficientemente fuerte, pero con la posibilidad de despegarla fácilmente”.

Fue así que se creó la cinta para enmascarar que ahora conocemos como “Masking Tape”.

Guía de selección rápida

Modelo	203	2090
Aplicaciones	Usos generales y pintado automotriz	Pintura de pared
Color	Crema	Azul
Conformabilidad	Muy buena	Muy buena
Para líneas rectas		✓
Para procesos de pintura horneada	✓	✗
Temperatura	93° C	
Tiempo en horneado	30 min	
Resistencia en exteriores		✓
Tiempo en exteriores	30 Oz./In	35 Oz./In
Adhesión Oz./In	31 kg	18 kg
Elongación antes de romperse	8%	7%

CINTAS Y ADHESIVOS

MASKING 101



- Para trabajos de uso interno
- Aplicaciones de uso ligero
- Ideal para sujeción, fijación temporal y embalaje ligero
- Temperatura de uso: 66°C a 30 minutos

CLAVE	DESCRIPCIÓN	EMPAQUE
Q3M10318	18mm x 50m	1
Q3M10324	24mm x 50m	1
Q3M10336	38mm x 50m	1
Q3M10348	48mm x 50m	1


MASKING 203 USO GENERAL - PROFESIONAL



- Uso General - Profesional
- Alto poder de fijación, soporta hasta 93° C, remoción limpia hasta 24 hrs.

CLAVE	DESCRIPCIÓN	EMPAQUE
Q3M20312	12mm x 50m	1
Q3M20318	18mm x 50m	1
Q3M20324	24mm x 50m	1
Q3M20336	36mm x 50m	1
Q3M20348	48mm x 50m	1
Q3M20372	72mm x 50m	1

MASKING 2090 AZUL PROFESIONAL PARA PARED



- 14 días de remoción limpia, uso en exteriores e interiores.

CLAVE	DESCRIPCIÓN	EMPAQUE
Q3M209018	3/4"	1
Q3M209024	1"	1
Q3M209036	1.5"	1
Q3M209048	2"	1

MASKING 233+VERDE AUTOMOTRIZ



- Para procesos de enmascarado

CLAVE	DESCRIPCIÓN	EMPAQUE
Q3M23306	1/4" x 55 mts	1
Q3M23312	1/2" x 55 mts	1
*Q3M26333	5/8" x 45 mts	1
Q3M23318	3/4" x 55 mts	1
Q3M23324	1" x 55 mts	1
Q3M23336	1.1/2" x 55 mts	1
Q3M23348	2" x 55 mts	1
Q3M23372	3" x 55 mts	1

CINTAS DE EMPAQUE



- Ideal para el sellado de cajas

CLAVE	DESCRIPCIÓN	EMPAQUE
Q3M365T050	365 Tr. 48mm x 50m	1
Q3M365T100	365 Tr. 48mm x 100m	1
Q3M365T150	365 Tr. 48mm x 150m	1
Q3M365C050	365 Canela 48mm x 50m	1
Q3M365C150	365 Canela 48mm x 150m	1
Q3M305	305 Uso Industrial Tr 48mm x 50m	1

CIERRES DUAL LOCK



- Sistema de fijación repositionable de plástico

CLAVE	DESCRIPCIÓN	EMPAQUE
Q3M3540	25 x 45.7m	1

CINTAS

CINTA VHB ALTO DESEMPEÑO 4611

- Uso profesional
- El método de unión permanente rápido y fácil de usar proporciona alta resistencia y durabilidad a largo plazo.
- La sujeción prácticamente invisible mantiene las superficies lisas



CLAVE	DESCRIPCIÓN	EMPAQUE
Q3M461112	12 x 33	1
Q3M461119	18 x 33	1
Q3M461125	24 x 33	1

CINTA VHB 4910 USO INTERIOR

- Alta resistencia
- Duradera
- Aspecto limpio
- Elimina la perforación, el esmerilado, el reacabado, el atornillado, la soldadura y la limpieza asociada.



CLAVE	DESCRIPCIÓN	EMPAQUE
Q3M4910	19mm x 5m	1

CINTAS DE MONTAJE DOBLE CARA EN BLÍSTER

Cinta con adhesivo en ambos lados y respaldo de espuma sólida. Ideal para uso en el hogar.



CLAVE	DESCRIPCIÓN	EMPAQUE
Q3M110LA	12mm x 1.9m 110SP	1
Q3M110LG	19mm x 8.9m	1
Q3M4010	Transparente 410S	1

CINTA SELLADUCTOS

Para reparaciones temporales



CLAVE	DESCRIPCIÓN	EMPAQUE
Q3MC237	Scotch 48 x 10m 1010	1
Q3MC229	Scotch 48 x 50m 1050	1

CINTAS ELÉCTRICAS

CINTAS ELÉCTRICAS

Aunque en un principio se determinaron colores de cintas de acuerdo a cada aplicación, el color negro se convirtió en el color estándar para cintas de vinil, principalmente por su resistencia ultravioleta y en la actualidad los colores se usan para la identificación de aislamientos.



Guía de selección rápida

	Cinta aislante de uso general	Temflex® 1600	Temflex® 1700	Scotch® Super 33	Scotch® 23	Scotch® 27	Scotch® 69
Grosor	5 mils	6 mils	6.5 mils	7 mils	30 mils	7 mils	7 mils
Resistencia	X		UL 510	+UL 510	N/A	N/A	N/A
Temperatura de Operación	80° C	80° C	80° C	105° C	90° C	130° C	180° C
Resistencia a la tensión	600 V	600 V	600 V	600 V	35000 V	1000 V	3000 V
Resistencia al aislamiento	X	X	X	X	✓	X	X
Sello contra humedad	>1×10 ⁶ MΩ	>1×10 ⁶ MΩ	>1×10 ⁶ MΩ	>1×10 ⁶ MΩ	>1×10 ⁶ MΩ	>1×10 ⁶ MΩ	4.8×10 ⁴ MΩ
Para formar empalmes	No	Sí, 600 V	Sí, 600 V	Sí, 600 V	Sí, 35 kV	Sí	Sí
Aplicación	De uso general	Aislamiento primario para cables y empalmes en exterior e interior. De uso general hasta 600 V.	Aislamientos primarios para cables y empalmes en exterior e interior. Excelente resistencia UV. Uso semi-industrial hasta 600 V.	Aislamientos primarios para cables y empalmes en exterior e interior. Excelente resistencia UV. Uso premium hasta 600 V.	Cinta de hule autofusionable para aislamientos hasta 69 KV. Excelente resistencia a la humedad.	Cinta de fibra de vidrio para alta temperatura y alta resistencia mecánica. Aislamientos tipo H para puntas de transformador tipo seco.	Cinta de fibra de vidrio para alta temperatura y alta resistencia mecánica. Aislamientos tipo H para puntas de transformador tipo seco.

CINTAS Y ADHESIVOS

CINTA AISLANTE FERRETERA DE USO GENERAL

- Cintas de hule autofusionable.



CLAVE	DESCRIPCIÓN	E
Q3M40545	19 mm x 18 m	1

TEMFLEX® 2155

- Cinta de hule autofusionable



CLAVE	DESCRIPCIÓN	E
Q3M215519	0,019 x 9,1 m	1

TEMFLEX® 1600

- Cinta de vinil de uso general



Colores disponibles



CLAVE	DESCRIPCIÓN	E
Q3MTFX	TEMFLEX Negra 19 mm x 18 m	1
Q3MTFXB	TEMFLEX Blanca 19 mm x 18 m	1
Q3MTFXZ	TEMFLEX Azul 19 mm x 18 m	1
Q3MTFXV	TEMFLEX Verde 19 mm x 18 m	1
Q3MTFXA	TEMFLEX Amarilla 19 mm x 18 m	1
Q3MTFXR	TEMFLEX Roja 19 mm x 18 m	1

TEMFLEX® 1755 CINTA DE TELA

- Cinta de algodón con alta resistencia a la fricción
- Revestida con adhesivo de hule grado eléctrico
- Provee protección mecánica contra abrasión y corte para empalmes de cable y conexiones aisladas con cinta eléctrica de hule
- Gran resistencia de ruptura y baja elongación.



CLAVE	DESCRIPCIÓN	E
*Q3M1755	.019 x 18 m	1

SCOTCH® SUPER 33 PREMIUM DE VINIL PARA USO PROFESIONAL

- Autoextinguible
- Adhesivo sensitivo a la presión base hule-resina baquelizado
- Compatible con el aislamiento de cables dieléctricos sólidos.
- Inhibe la corrosión de conductores eléctricos



CLAVE	DESCRIPCIÓN	E
Q3MSP33	0.018 x 20 m	1

SCOTCH® 23 DE HULE AUTOFUSIONABLE

- Material auto-fusionable que crea un sello seguro contra la humedad
- Aislamiento eléctrico primario para empalme de cable de 600 V a 69 kV en todos los cables dieléctricos sólidos
- Clasificado para operar en temperaturas continuas de 90°C y temperaturas de sobrecarga de hasta 130°C
- Liner removible durante la instalación



CLAVE	DESCRIPCIÓN	E
Q3M23	0.019 x 9.1m	1

CINTAS

SCOTCH® 27

- Recomendada para protección de aislamientos de cables frente a elevadas temperaturas (130° C).
- Es imprimible
- Aislamiento eléctrico de bobinas de motores, transformadores y condensadores.



CLAVE	DESCRIPCIÓN	EMPAQUE
Q3M2712	.012 x 20 m	1
Q3M2718	.018 x 20 m	1

SCOTCH® 69

- El adhesivo proporciona una mayor adherencia una vez aplicado en áreas de altas temperaturas ambientales.
- Resistente al desgarro, conformable, resistente a altas temperaturas.
- Para usar como cubierta de bobina, anclaje, bandas y núcleo, capa y aislamiento cruzado, a altas temperaturas (200°).
- Para usar como cubierta de bobina, anclaje, bandas y núcleo, capa y aislamiento cruzado.



CLAVE	DESCRIPCIÓN	EMPAQUE
Q3M69	1" x 33 m	1

CINTAS DE MARCAJE DE ÁREAS (50mm x 30m)

- Ideal para marcar y diferenciar un área de otra.

ROJO VERDE NARANJA NEGRO BLANCO AZUL AMARILLO NEG/AMA GRIS



CLAVE	DESCRIPCIÓN	EMPAQUE
Q3M764R	Rojo	1
Q3M764V	Verde	1
Q3M764J	Naranja	1
Q3M764N	Negro	1
*Q3M764B	Blanco	1
Q3M764Z	Azul	1
Q3M764M	Amarillo	1
Q3M766	Negro/Amarillo	1
*Q3MA01	M-1 Aplicador de Cinta de marcaje	1

CINTAS REFLEJANTES (2" x 45 m)



CLAVE	DESCRIPCIÓN	EMPAQUE
Q3M98310	Blanco	1
Q3M98332	Blanco-Rojo	1
Q3M98372	Rojo	1
Q3M98371	Amarillo	1
Q3M983242	Amarillo Fluorecente	1
Q3M983PX	Rojo-Blanco 6 Tiras	1

CINTAS REFLEJANTES BICICLETAS Y/O MOTOS

Para bicicletas, motocicletas, scooters y accesorios


- Reflectibilidad
- Adherencia
- Resistencia



CLAVE	DESCRIPCIÓN	EMPAQUE
Q3M217804	Azul	1
Q3M217812	Blanco	1
Q3M217820	Naranja	1
Q3M217838	Amarillo	1
Q3M217846	Rojo	1

ADHESIVOS Y SELLADORES

¡Pégale a todas tus chambas con 3M!

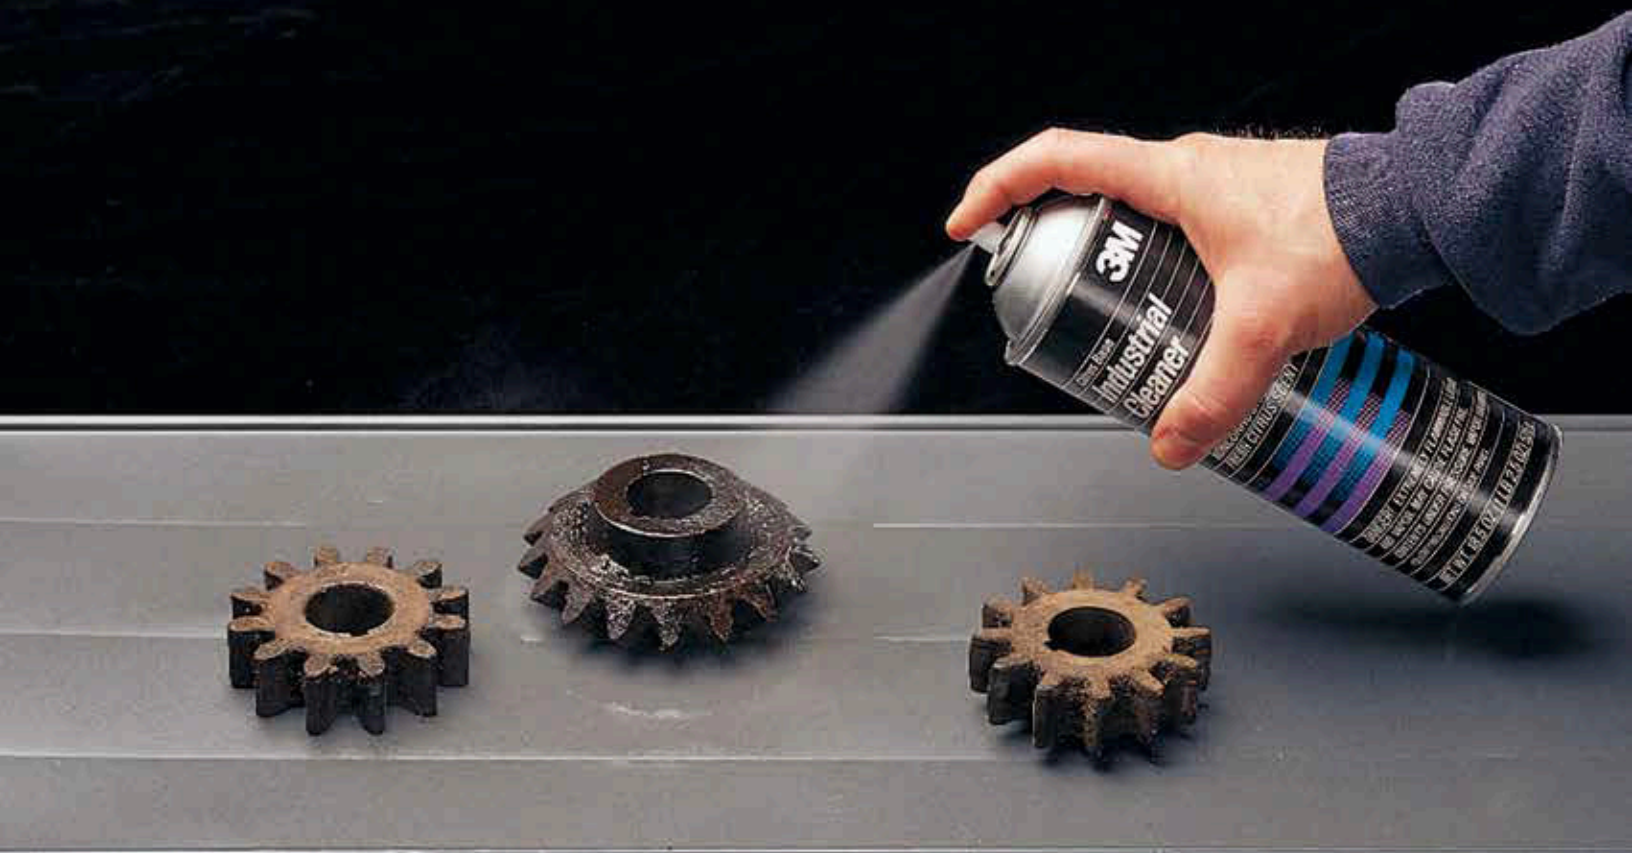

ADHESIVOS Y SELLADORES

LIMPIADOR DE SECADO RÁPIDO PARA CONTACTOS ELÉCTRICOS

- Actúa bajo evaporación controlada, aumentando su acción de limpieza.
- No es corrosivo.
- Elimina grasa y suciedad efectivamente.
- Fácil aplicación (spray aerosol).



CLAVE	DESCRIPCIÓN	EMPAQUE
Q3M16102	10.5 oz (297.67 gr)	1

LUBRICANTE ANTICORROSIVO 5 WAY

- Rápida adherencia para una gran variedad de sustratos.



CLAVE	DESCRIPCIÓN	EMPAQUE
Q3ML51	5 Way Anticorrosivo 476 g	1

LIMPIADOR DE ACERO INOXIDABLE

- Limpie manchas en acero ahorrando hasta 80% de su tiempo.
- Se usa hasta 5 veces menos producto comparado con los pulidores líderes de acero inoxidable
- Listo para usar, con una fresca fragancia



CLAVE	DESCRIPCIÓN	EMPAQUE
Q3MLINOX	652 gr	1

GEL LUBRICANTE PARA TIRADO DE CABLE

- Es fácil de manipular y aplicar
- Produce un bajo coeficiente de fricción que disminuye la posibilidad de daño del cable al momento del tendido
- No cambia su consistencia con las variaciones de temperatura y permanece suave y listo para aplicar
- No contiene grasas animales o carbono



CLAVE	DESCRIPCIÓN	EMPAQUE
Q3M736623	Blanco Translúcido	1

SPRAY BARNIZ AISLANTE SCOTCH® TRANSPARENTE

- Protegen las superficies contra el clima, la humedad, la corrosión, aceites, álcalis y ácidos



CLAVE	DESCRIPCIÓN	EMPAQUE
Q3M732945	12 oz / 340 gr	1

550FC SELLADORES Y ADHESIVOS DE POLIURETANO

- Adhesivo-Sellador.
- Alta resistencia a la tensión.
- Curado rápido.



CLAVE	DESCRIPCIÓN	EMPAQUE
Q3M550B	Blanco 310ml	1
Q3M550G	Gris 310ml	1

ADHESIVOS Y SELLADORES

5200 SELLADORES MARINOS

• Adhesivo-sellador para aplicaciones marinas.



CLAVE	DESCRIPCIÓN	EMPAQUE
*Q3M5200B	Blanco 0.378 L	1
Q3M5200N	Negro 0.378 L	1
Q3M5200FC	Secado Rápido Bco 296 ML	1

74 AEROSOL/PARA ESPUMAS

• Diseñado para unir espumas flexibles. No deja costra.



CLAVE	DESCRIPCIÓN	EMPAQUE
*Q3MA74	74 Para espumas	2

90 AEROSOL/ALTA FUERZA DE UNIÓN

• Proporciona fuerza industrial profesional para aplicaciones exigentes
 • Viene con un patrón de rociado de banda de ancho variable
 • Adhesivo de contacto de alta resistencia, rápido
 • Une laminado, madera, hormigón, metal, plástico y más



CLAVE	DESCRIPCIÓN	EMPAQUE
Q3MA90	680 GR	1

27 AEROSOL/PARA USO GENERAL

• Proporciona fuerza industrial profesional para aplicaciones exigentes a un precio económico
 • Incluye un adhesivo versátil que une una amplia gama de materiales ligeros.
 • Ofrece una adherencia rápida y agresiva para una unión rápida que reduce el tiempo de montaje
 • Pega papel, cartón, tela, aislamiento, plástico, metal, madera y más



CLAVE	DESCRIPCIÓN	EMPAQUE
Q3MA27	368 GR	1

REPARADOR DE CONCRETO

• Reparador de concreto y grietas (autonivelante).



CLAVE	DESCRIPCIÓN	EMPAQUE
*Q3MDP600	8.04 oz.	1

FIJADOR DE ROSCAS/TORNILLOS

• Evita que las tuercas y los pernos se aflojen con la vibración
 • Rellena y sella las roscas por completo para ayudar a detener la corrosión, el óxido y las fugas
 • Elimina la necesidad de arandelas de bloqueo y de otros componentes de bloqueo
 • Rojo, alto par de extracción
 • Par de extracción de resistencia media, adhesivo color azul



CLAVE	DESCRIPCIÓN	EMPAQUE
*Q3MTL71	Rojo de 10 ml	1
*Q3MTL42	Azul de 10 ml	1