

Navitek®

CINTAS ADHESIVAS




JULIO 2023



TOLEDO®

MASKING TAPE / USO GENERAL

Clave	Modelo	mm	m	Empaque		Precio Unitario
HNK125125	125	12	50	6	96	\$23.70
HNK125185	125	18	50	6	64	\$33.70
HNK125245	125	24	50	6	48	\$44.40
HNK125365	125	36	50	3	32	\$67.00
HNK125485	125	48	24	3	24	\$88.20

Características

Cinta desarrollada con un adhesivo sensible a la presión -hule/resina- y un respaldo de papel crepado, su buena conformabilidad y flexibilidad facilita su aplicación sobre casi cualquier superficie, pudiendo removerla después del uso sin dejar rastros de adhesivo y/o papel en la superficie enmascarada, formulada para resistir la exposición a la luz durante tiempos prudenciales. Presenta una alta resistencia a la humedad, solventes y sustancias químicas comunes.

Usos

Diseñada para ser utilizada en enmascarado de superficies diversas en taller, el hogar, la escuela y la oficina para sujeción, unión, sellado, aplicaciones de pintura no crítica. Excelente en trabajos de pintado y repintado en interiores, barnizado de muebles de madera, metal y plástico.

Color

Natural 

Presentación


Bolsa Individual

Forma de Aplicación

Para su correcta aplicación es esencial que la superficie sobre la que se aplicará el masking tape esté limpia, seca y libre de grasa, aceite y otros contaminantes.



MASKING TAPE / ECONÓMICO

Clave	Modelo	mm	m	Empaque		Precio Unitario
HNK110125	110	12	50	6	144	\$21.90
HNK110185	110	18	50	6	96	\$31.70
HNK110245	110	24	50	6	72	\$41.20
HNK110365	110	36	50	3	48	\$62.00



Características

Cinta desarrollada con un adhesivo sensible a la presión - hule/resina y un respaldo de papel crepado, para usos generales no críticos. Su buena conformabilidad y flexibilidad facilita su aplicación sobre distintas superficies.



Usos

Para usos múltiples no críticos en el hogar, la escuela y la oficina tales como sujeción, unión, sellado, empalmes, etiquetado, etc.



Color

Natural



Presentación

Bolsa Individual




Forma de Aplicación

Para su correcta aplicación es esencial que la superficie sobre la que se aplicará el masking tape esté limpia, seca y libre de grasa, aceite y otros contaminantes.



MASKING TAPE AZUL / 14 DÍAS

Clave	Modelo	mm	m	Empaque		Precio Unitario
HNK140125	140	12	50	6	144	\$41.30
HNK140185	140	18	50	3	96	\$60.30
HNK140245	140	24	50	3	72	\$80.40
HNK140365	140	36	50	2	48	\$118.80



 **Características**

El Masking Tape 14 Días de Navitek esta especialmente formulado y diseñado para resistir la exposición a la luz solar durante 14 días con una remoción limpia y fácil de una gran variedad de superficies. Se adhiere fácilmente a las superficies y permanece intacto hasta a remoción. Conformable, consistente y de fácil desembobinado. Presenta un buen desempeño en una gran variedad de aplicaciones donde se requiere una remoción suave. Se remueve sin romper.

 **Usos**

Excelente para aplicaciones de enmascarado sobre diversas superficies, incluyendo paredes pintadas, madera, vidrio y metal. Diseñado para aplicaciones en interiores y exteriores.

 **Color**

Azul 

 **Presentación**

Bolsa Individual

 **Forma de Aplicación**

Para su correcta aplicación es esencial que la superficie sobre la que se aplicará el masking tape esté limpia, seca y libre de grasa, aceite y otros contaminantes.

CINTA DOBLE CAPA POLIÉSTER

Clave	Modelo	mm	m	Empaque		Precio Unitario
HNK170125	170	12	50	3	96	\$65.60
HNK170185	170	18	50	2	64	\$98.30
HNK170245	170	24	50	1	48	\$128.90
HNK170365	170	36	50	1	32	\$194.60



Características

Las cintas doble capa poliéster están constituidas por una película de poliéster entre 2 capas de adhesivo y un respaldo siliconado. La capa de poliéster la hace una cinta de gran resistencia a la tensión y le otorga gran adaptabilidad en varias superficies, es transparente y esta elaborada con adhesivo acrílico base agua de alto desempeño. Es resistente a variaciones extremas de temperatura. Son fáciles de cortar y colocar manualmente o con aplicadores.

Usos

Las cintas doble capa poliéster con adhesivo en ambas caras son ideales para uniones, montajes. En el hogar para pegar carteles y fotografías, en el taller reemplaza uniones mecánicas ligeras, en la industria ayuda en el montaje de molduras, instalación de alfombras, etc. Una sustratos de alta energía superficial, empalmes de papel, películas y láminas.

Color

Blanco


Presentación

Bolsa Individual

Forma de Aplicación

Para su correcta aplicación es esencial que la superficie sobre la que se aplicará la cinta adhesiva este limpia, seca y libre de grasa, aceite y otros contaminantes.

CINTA DOBLE CAPA FOAM

Clave	Modelo	mm	m	Empaque		Precio Unitario
HNK177121	177	12	10	3	96	\$81.20
HNK177181	177	18	10	2	64	\$119.10
HNK177241	177	24	10	1	48	\$159.10

 **Características**

Las cintas foam Navitek de doble capa, están compuestas de una capa de espuma laminada entre 2 capas de adhesivo y un respaldo siliconado. El soporte de espuma laminada la hace flexible, llena de espacios y es ideal para uniones irregulares o para agregar altura o dimensión. Suavizan o amortiguan las vibraciones y el ruido, tienen excelente resistencia al impacto, son fáciles de cortar y colocar. Se adapta adecuadamente a los diferentes requerimientos de ensamble y cualidades aislantes otorgando un excelente sellado.

 **Usos**

Para pegar espejos a las paredes o muebles, paneles acústicos, carteles o señalética, monta componentes a diferentes sustratos como marcos de aluminio, molduras y partes automotrices, etc.

 **Color**


Blanco

 **Forma de Aplicación**

Para su correcta aplicación es esencial que la superficie sobre la que se aplicará la cinta adhesiva este limpia, seca y libre de grasa, aceite y otros contaminantes.



CINTA FLEJADORA / FIBRA DE VIDRIO

Clave	Modelo	mm	m	Empaque		Precio Unitario
HNK199125	199	12	50	6	144	\$28.30
HNK199185	199	18	50	6	96	\$42.20
HNK199245	199	24	50	3	72	\$55.40
HNK199485	199	48	50	2	36	\$116.30

Características

Cinta fabricada con fibras de vidrio reforzadas sobre un respaldo de polipropileno con adhesivo sensitivo a la presión base hule, estas cintas son capaces de soportar una gran cantidad de tensión, como los efectos de tracción y torsión, están elaboradas con un material fuerte y duradero.

Las cintas son reforzadas con fibra de vidrio para asegurar que los paquetes, cajas ó envíos no se abran en tránsito.

Usos

Puede ser utilizada para una amplia variedad de propósitos, aunque su diseño está enfocado principalmente para el sellado de paquetes de mensajería y sellado de paquetes en general, para el transporte de paquetes chicos, medianos, grandes y muy grandes.

Color


Natural

Forma de Aplicación

Para su correcta aplicación es esencial que la superficie sobre la que se aplicará la cinta adhesiva este limpia, seca y libre de grasa, aceite y otros contaminantes.



CINTA PARA EMPAQUE ADHES. ACRILICO / USO COMERCIAL

Clave	Modelo	mm	m	Color	Empaque		Precio Unitario
HNK24048151	240	48	150	Blanco	6	36	\$64.90



Características

La cinta de empaque USO 95 Comercial es una cinta de grado económico con adhesivo acrílico base agua, ofrece versatilidad y excelente desempeño para satisfacer cualquier necesidad de empaque ligero, el adhesivo es amable con el medio ambiente, no contiene disolventes y puede ser aplicado en un amplio rango de condiciones climáticas, no cristaliza a bajas temperaturas y no se licúa a altas temperaturas, no compromete la integridad del empaque y de sus productos.

Usos

Cinta económica de alta calidad, ideal para usarse en el hogar, oficina, escuela o bien en el taller. Su uso es ideal para todo tipo de empaques, cerrado de cajas, paquetes, bultos, bolsas de polietileno. Se puede aplicar manualmente o con ayuda de despachadores.

Color

Blanco

Presentación

Charola


Forma de Aplicación

Para su correcta aplicación es esencial que la superficie sobre la que se aplicará la cinta adhesiva este limpia, seca y libre de grasa, aceite y otros contaminantes.



CINTA DE EMPAQUE USO 500 HOT MELT

Clave	Modelo	mm	m	Color	Empaque		Precio Unitario
HNK50048151	500	48	150	Blanco	6	36	\$67.50

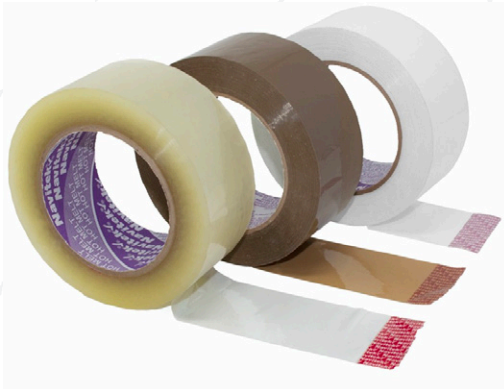

Características

Cintas de polipropileno biorientado que otorga a la cinta gran resistencia a la tensión y a la rotura, con adhesivo HOT-MELT sensible a la presión que otorga una alta resistencia y confiabilidad. Es excelente para el cerrado de cajas de varias calidades de corrugado y liners de cartón. El adhesivo es amable con el medio ambiente ya que no contiene disolventes y puede ser aplicado en un amplio rango de condiciones climáticas y no compromete la integridad del empaque y de sus productos.

Usos

Ideal para el taller y la industria, excelente para el cerrado de cajas y empaques de ligero y mediano peso, paquetes, bultos, empalmes de papel, película plástica, polietileno. Práctico para su aplicación manual o por máquinas encintadoras (Ya sean automáticas o semiautomáticas).

Color

Blanco

Forma de Aplicación

Para su correcta aplicación es esencial que la superficie sobre la que se aplicará la cinta adhesiva este limpia, seca y libre de grasa, aceite y otros contaminantes.



PVC MARCAJE DE ÁREA

Clave	Modelo	mm	m	Color	Empaque	Precio Unitario
HNK75524338	755	24	33	Amarillo - Negro	6	\$52.20

Características

Cinta adhesiva de PVC desarrollada para el marcaje de seguridad de la Industria. Fabricado con soporte de PVC y adhesivo de caucho-resina que se puede colocar sobre cualquier superficie.

Usos


Aplicado en piso, paredes, bodegas, señalización para identificación de áreas.

Color

Amarillo - Negro 

Forma de Aplicación

Para su correcta aplicación es esencial que la superficie sobre la que se aplicará la cinta adhesiva este limpia, seca y libre de grasa, aceite y otros contaminantes.

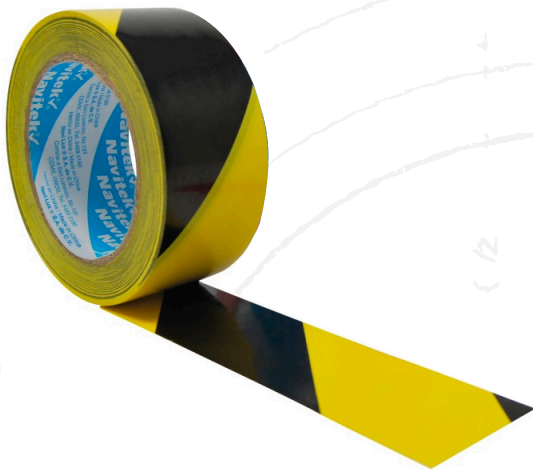

CINTA ANTIDERRAPANTE

Clave	Modelo	mm	m	Color	Empaque		Precio Unitario
HNK7602594	760	25	9	Negro	1	10	\$172.00
HNK7602598	760	25	9	Amarillo - Negro	1	10	\$189.40
HNK76025188	760	25	18	Amarillo - Negro	1	6	\$321.00
HNK7605094	760	50	9	Negro	1	5	\$291.80
HNK7605098	760	50	9	Amarillo - Negro	1	5	\$321.00
HNK76050184	760	50	18	Negro	1	3	\$573.30

Características

Cinta antiderrapante, diseñada con un recubrimiento rugoso de óxido de aluminio sobre una base de PVC que previene resbalones y caídas. Para uso en múltiples superficies gracias a su adhesivo acrílico de alto desempeño. Excelente durabilidad tanto en interiores como en exteriores.

Usos

Escaleras, rampas de carga y descarga, entradas, peldaños, pisos cerámicos y de concreto, vehículos, patinetas, tablas de surf, baños, etc.

Color

Amarillo - Negro  Negro 

Forma de Aplicación

Para su correcta aplicación es esencial que la superficie sobre la que se aplicará la cinta adhesiva este limpia, seca y libre de grasa, aceite y otros contaminantes.

